HANBELL

RH >Ö4q

RH 'Ì- (v5>-¬; -À@Z@Z< 0

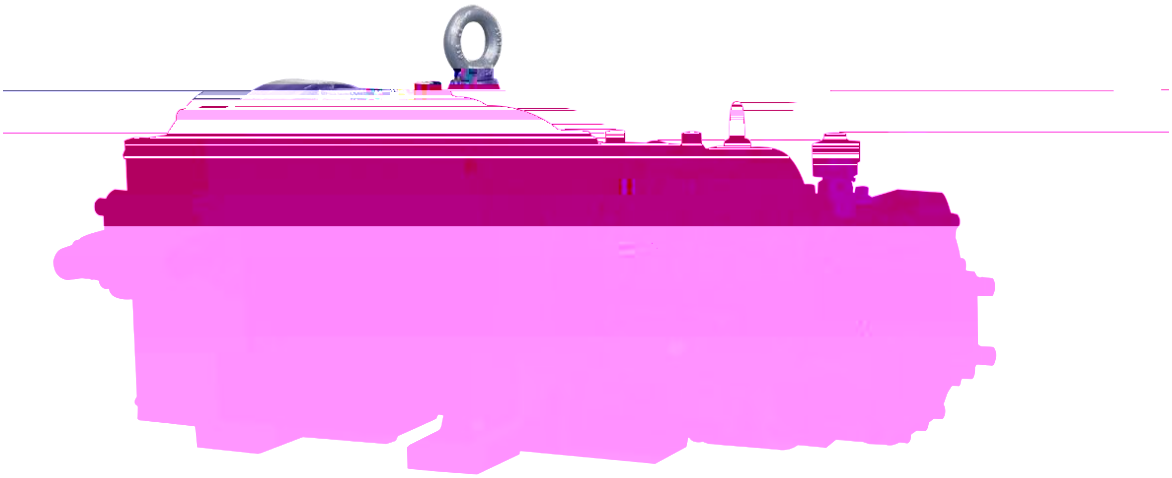



DZ

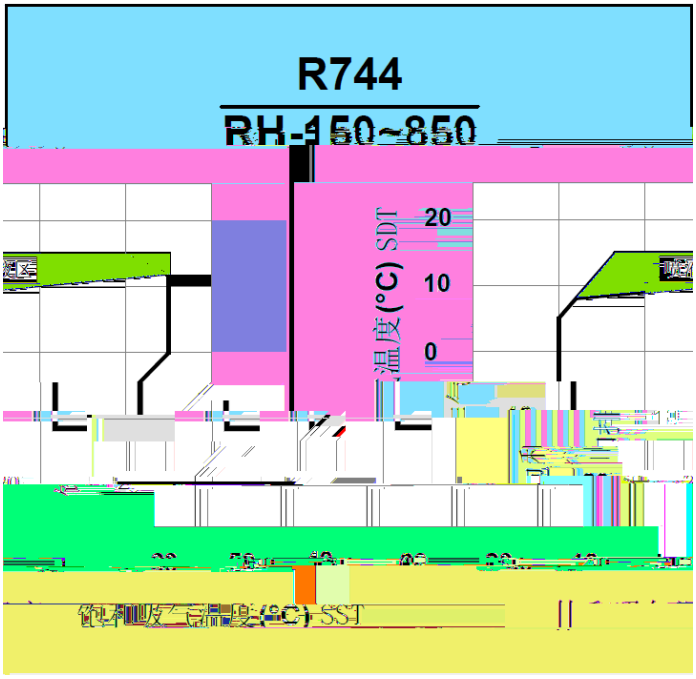
R744
RH-450~850
20
10
0
温度(°C) SDT



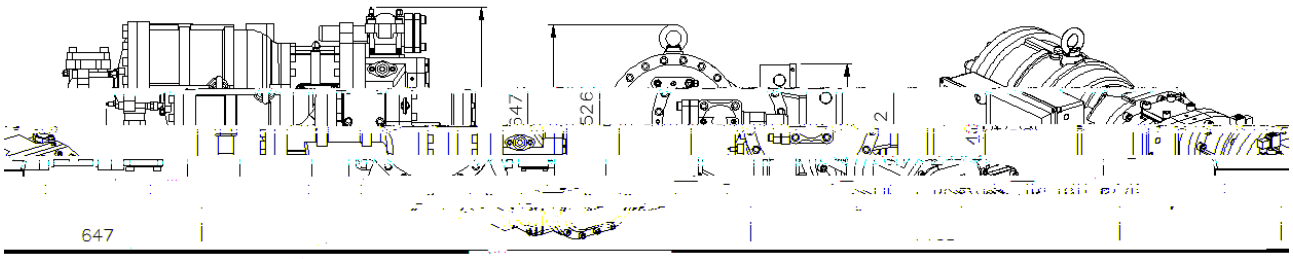
647
547
526

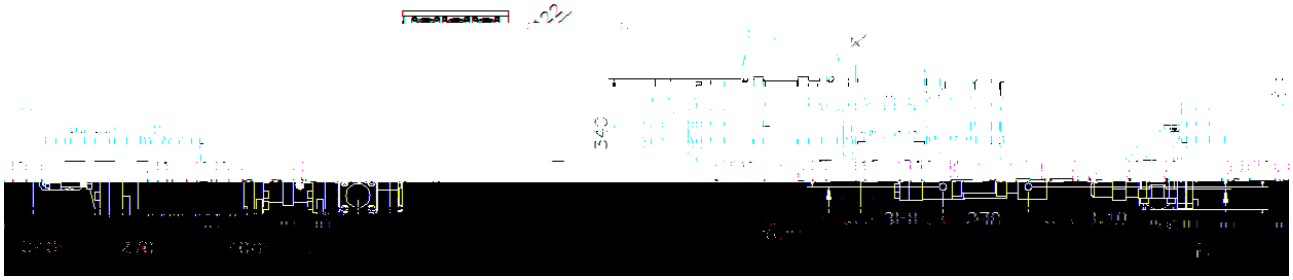
340

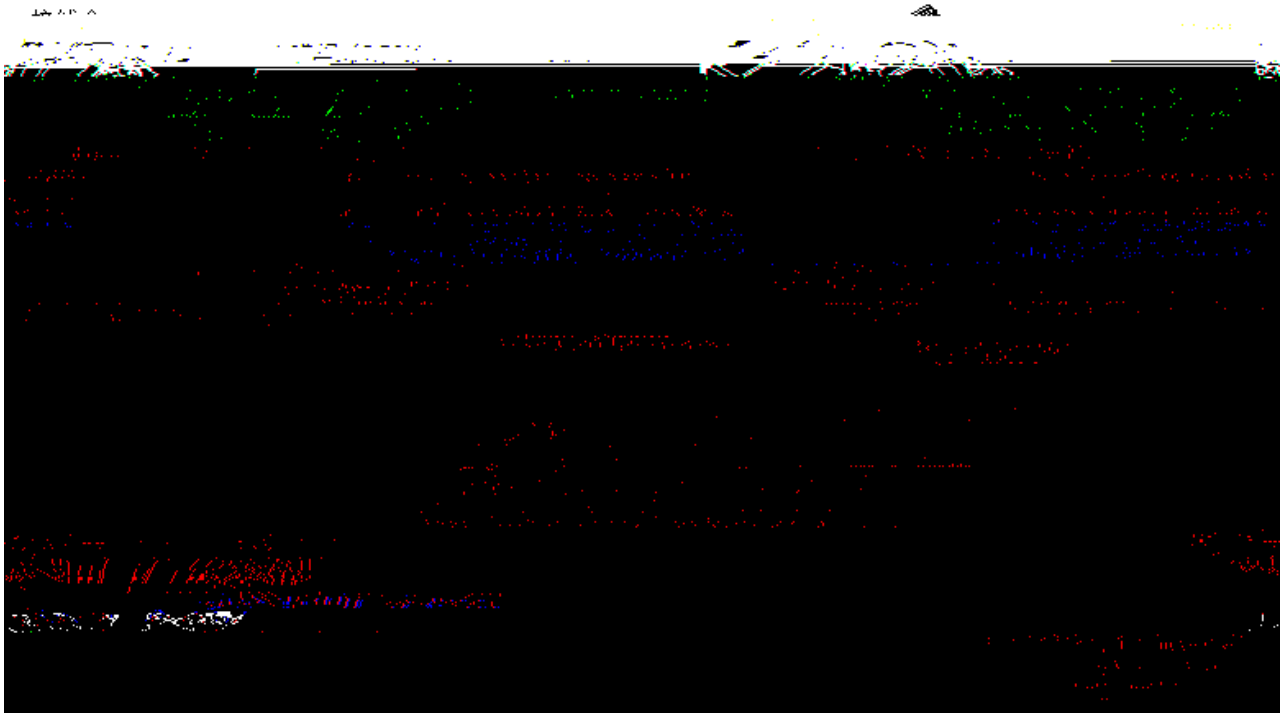



B¬?±,x> =]

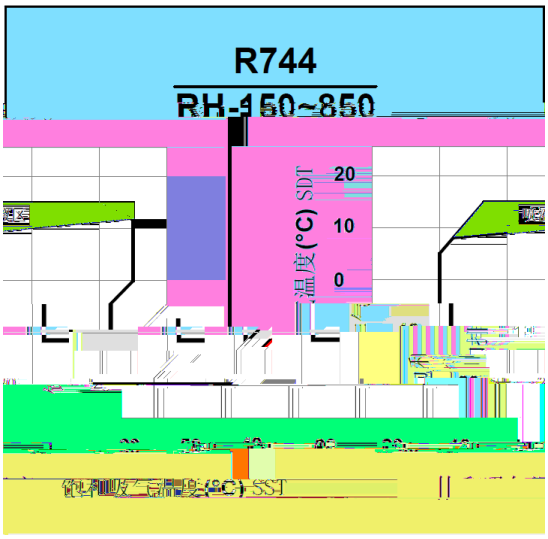

.z=™=™D

.z,Þ> ?¦

+^Dô@š(_

@#-%XJN2ô •6× 3 ?L† ¢ .

SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY,LTD>

+yD Û:p/ ;11':^9 - N C"=E- .L5 8289/&

TELÖ021-57350280 FAXÖ021-51368588

Ò = C4ï Ö 4007702158

FÞ5F Ö201501

http Ö//www.hanbell.com.cn

0¤6°,÷.L;ß

+yD Û0¤6°;1)Å9 9 B 9 5 6°,/ 2222/&4K, U .i.›0«8TA -¼ 4 /&5

+^/Ñ É TELÊ 0531-85060075 *ŒC‡ ÉAXÊ 0531-85060071

6°2 ,÷.L;ß

+yD Û6°2 ;11N6ß9 2Ë,Ã9 -„AÃ5 1001/&4K, U .i.›0«8TA -¼ 6 ,

+^/Ñ É TELÊ 025--52078091/1/3 *ŒC‡ ÉAXÊ 025-52078090

.„D>,÷.L;ß

.„D>;1,ÍE•9 ; 0 C"›%(€*Æ›%2ô5 4K=›.EA B' 15 /&)È,à

+^/Ñ É TELÊ 020-34721075 *ŒC‡ ÉAXÊ 020-3472325

D99 ,÷.L;ß

D99 ;16°'—9)IB'?£9 B 5N5 18 /&» F 9š5 1-1

+^/Ñ É TELÊ 023-62611068 *ŒC‡ ÉAXÊ 023-62611069